




BRAKE DRUM

شرکت مهندسی برسام صنعت شایگان دانش بنیان

031-33873419 BSS-COMPANY.COM
09132142870
09103003825 Barsaamsanat@gmail.com

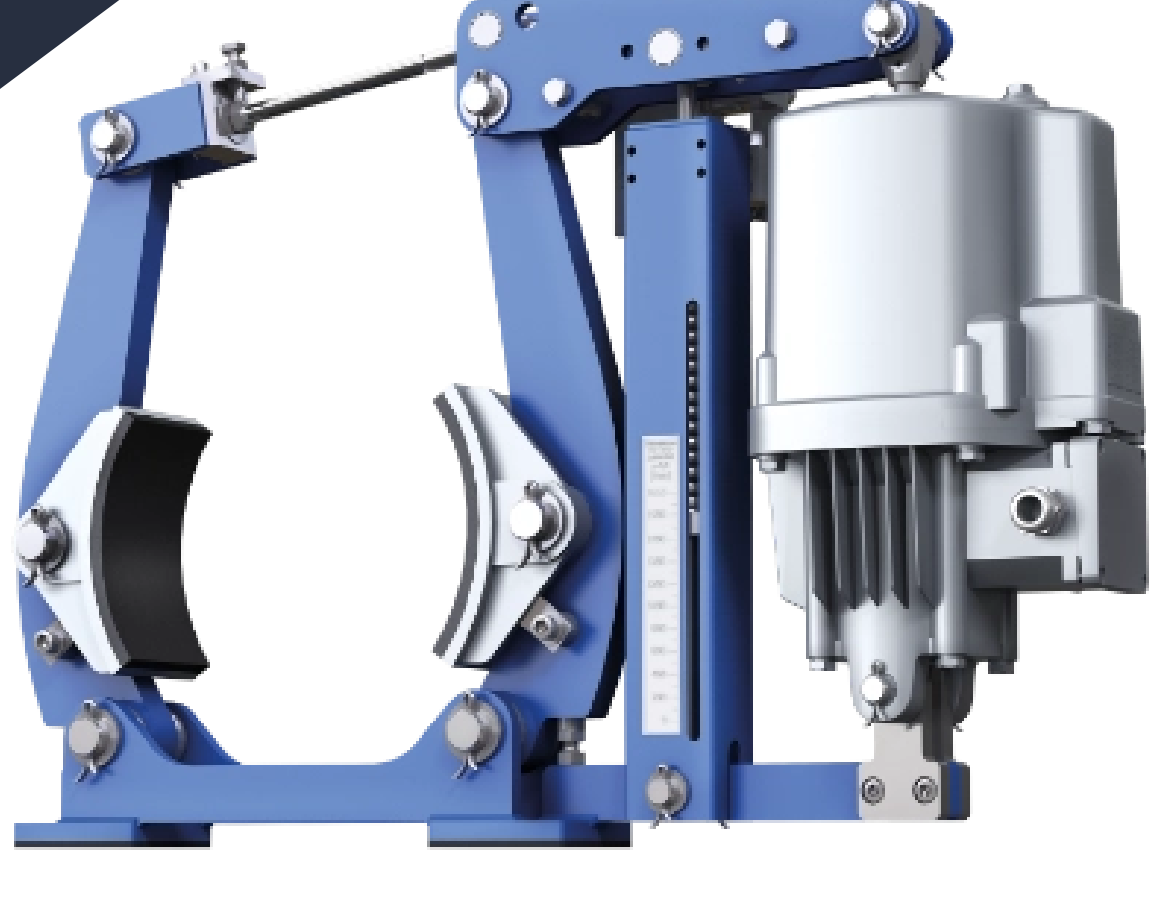

اصفهان، خیابان امام خمینی، شهرک صنعتی امیرکبیر
خیابان عطاالملک، خیابان کاروکارگر، بلوک 25، طبقه زیرین، پلاک 7

031-33932138

اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی، ساختمان اندیشه 1، پلاک 201

بریک درام با تراستر الکترو هیدرولیک

در بریک درام با تراستر الکترو هیدرولیک، اعمال نیرو و ایجاد گشتاور با قدر فشاری است
واژدسازی ترمز با تراستر الکترو هیدرولیک است.

تولید بریک درام براساس استاندارد DIN 15435 با تراستر الکترو هیدرولیک
کاربرد در کلیه صنایع فولاد سازی، انتقال مواد، جرثقیل ها و کانوایرها

ویژگی های محصول

تراستر الکترو هیدرولیک با IP65 . CLASS F با مستقرترین برندهای اروپایی

کفشک ترمز با جنس آلومینیوم آلیاژی براساس استاندارد DIN15435 با پوش استیل نزنوبی

لنت ترمز بدون آریست با ضریب اصطکاک $\mu = 0.42$

بدنه و باروها از جنس فولاد آلیاژی و چدن داکتیل مقاوم

تنظیم آسان و خودکار کفشک ها

پین های لولا ضد ترک و کلیه پوش ها خود روانکار

تولید و تأمین کلیه قطعات یدکی محصول استاندارد و خارج از رنج استاندارد



برسام صنعت شایگان دانش بنیان

شرکت مهندسی برسام صنعت شایگان در زمینه سفارشی سازی قطعات با تکنولوژی بالای صنعت فولاد کشور

فعالیت می کند.



هوزینگ (پاناقان)، روتاری جوینت و ترمز سه شاخه اصلی تولید شرکت است، بیش از نیمی از فروش شرکت در

حوزه محصولات با تکنولوژی بالا، فناوریانه و بومی سازی است.

سرمایه نامعلوم به دست آمده از اعتماد مشتریان شامل مجتمع فولاد مبارکه و سایر فولادسازان کشور قابل

ارزش گذاری نیست و محصولات قابلیت رقابت با برندهای جهانی را دارند.در بهار سال 1403 با همت

بلند همکاران این شرکت فناوری در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان پذیرفته و مستقر شد.

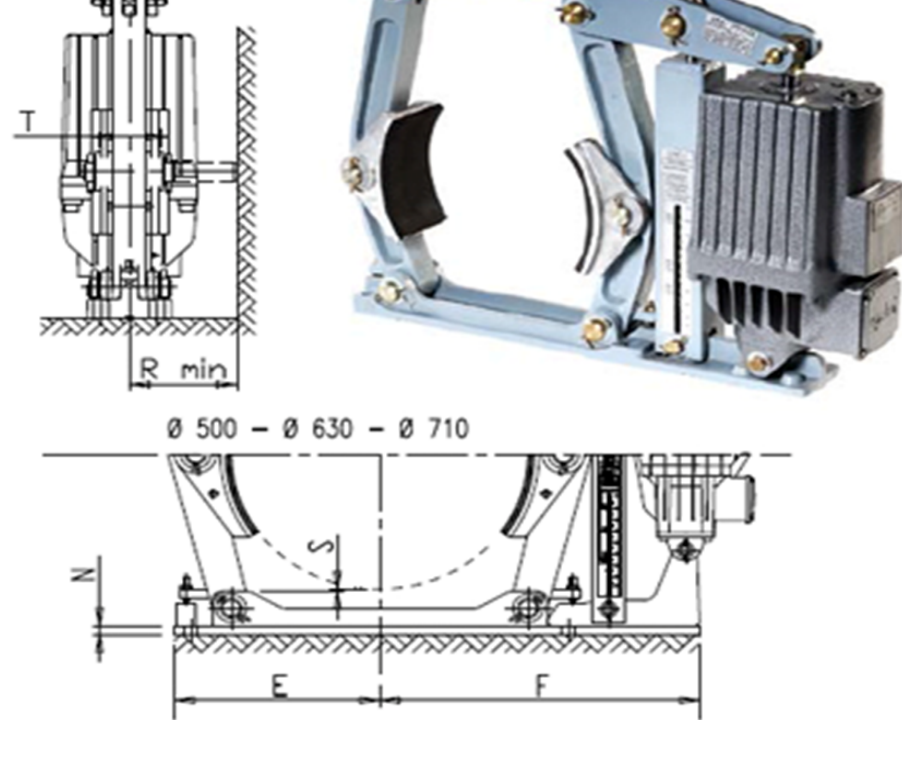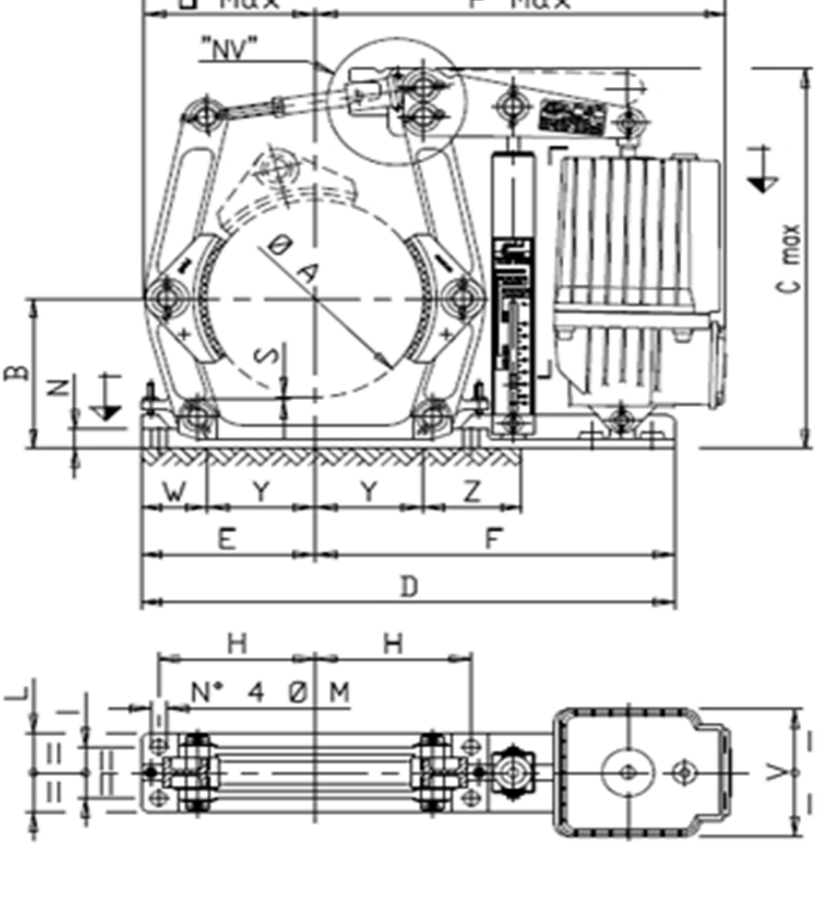

TE.200.HYD.023/05




گروه ترستر
STROKE[cm]
سایز تراستر
THRUSTER SIZE
تیپ تراستر هیدرولیک
HYDRO THRUSTER TYPE
قطر درام
DRUM DIAMETER
تیپ ترمز
BRAKE TYPE

وزن MASS [kg]	Z	V	Y	W	T	S	R min	p max	O max	N	M	L	I	H	G max	F	E	D	C max	B	A فشار درام	BRAKING TORQUE [N.M] =,042	تیپ ترمز BRAKE TYPE
27	100	160	105	65	70	4	106	427	161	23	14	100	55	145	588	368	170	538	402	160	200	29-310	TE.200.HYD.023.05
26	100	160	105	65	70	4	106	427	161	23	14	100	55	145	588	368	170	538	402	160	200	29-310	TE.200.HYD.024.05
31	100	160	105	65	70	4	106	427	161	23	14	100	55	145	588	368	170	538	467	160	200	29-400	TE.200.HYD.030.05
29	100	160	105	65	70	4	106	427	161	23	14	100	55	145	588	368	170	538	467	160	200	29-400	TE.200.HYD.031.05
35	114	160	124	76	90	3	127	474	197	25	18	100	65	180	671	415	200	615	481	190	250	43-330	TE.250.HYD.023.05
34	114	160	124	76	90	3	127	474	197	25	18	100	65	180	671	415	200	615	481	190	250	43-330	TE.250.HYD.024.05
39	114	160	124	76	90	3	127	473	197	25	18	100	65	180	670	415	200	615	552	190	250	43-440	TE.250.HYD.030.05
37	114	160	124	76	90	3	127	473	197	25	18	100	65	180	670	415	200	615	552	190	250	43-440	TE.250.HYD.031.05
51	114	190	124	76	90	3	127	502	197	25	18	100	65	180	699	415	200	615	552	190	250	43-720	TE.250.HYD.050.05
44	114	190	124	76	90	3	127	487	197	25	18	100	65	180	684	415	200	615	552	190	250	43-720	TE.250.HYD.051.06
60	140	160	160	80	110	1.5	153	540	244	28	18	110	80	220	784	482	240	722	595	230	315	95-520	TE.315.HYD.030/05
58	140	160	160	80	110	1.5	153	540	244	28	18	110	80	220	784	482	240	722	595	230	315	95-520	TE.315.HYD.031/05
70	140	190	160	80	110	1.5	153	568	244	28	18	110	80	220	812	482	240	722	595	230	315	95-870	TE.315.HYD.050/06
63	140	190	160	80	110	1.5	153	553	244	28	18	110	80	220	797	482	240	722	595	230	315	95-870	TE.315.HYD.051/06
71	140	190	160	80	110	1.5	153	568	244	28	18	110	80	220	812	482	240	722	595	230	315	95-1550	TE.315.HYD.080/06
64	140	190	160	80	110	1.5	153	553	244	28	18	110	80	220	797	482	240	722	595	230	315	95-1550	TE.315.HYD.081/06
95	155	190	195	100	140	3	188	642	297	33	22	140	100	270	939	555	295	850	731	280	400	250-860	TE.400.HYD.050/06
88	155	190	195	100	140	3	188	627	297	33	22	140	100	270	924	555	295	850	731	280	400	250-860	TE.400.HYD.051/06
96	155	190	195	100	140	3	188	642	297	33	22	140	100	270	939	555	295	850	731	280	400	250-1620	TE.400.HYD.080/06
89	155	190	195	100	140	3	188	627	297	33	22	140	100	270	924	555	295	850	731	280	400	250-1620	TE.400.HYD.081/06
117	155	240	195	100	140	3	188	641	297	33	22	140	100	270	938	555	295	850	772	280	400	250-2670	TE.400.HYD.121/06
150	185	190	245	115	180	3	236	719	362	35	22	180	130	325	1081	677	360	1037	811	340	500	350-1600	TE.500.HYD080/06
143	185	190	245	115	180	3	236	704	362	35	22	180	130	325	1066	677	360	1037	811	340	500	350-1600	TE.500.HYD081/06
161	185	240	245	115	180	3	236	718	362	35	22	180	130	325	1080	677	360	1037	811	340	500	350-2910	TE.500.HYD121/06
161	185	240	245	115	180	3	236	718	362	35	22	180	130	325	1080	677	360	1037	811	340	500	350-5220	TE.500.HYD201/06
242	-	240	-	-	225	5	287	812	437	20	27	220	170	400	1249	679	435	1114	974	420	630	1200-3700	TE.630.HYD121/06
242	-	240	-	-	225	5	287	812	437	20	27	220	170	400	1249	679	435	1114	974	420	630	1200-5900	TE.630.HYD201/06
243	-	240	-	-	225	5	287	812	437	20	27	220	170	400	1249	679	435	1114	974	420	630	1200-7900	TE.630.HYD301/06
307	-	240	-	-	255	5	323	869	492	20	27	250	190	450	1361	806	480	1286	1091	470	710	660-3620	TE.710.HYD.121/06
307	-	240	-	-	255	5	323	869	492	20	27	250	190	450	1361	806	480	1286	1091	470	710	870-5800	TE.710.HYD.201/06
308	-	240	-	-	255	5	323	869	492	20	27	250	190	450	1361	806	480	1286	1091	470	710	1250-8700	TE.710.HYD.301/06


تولید **کفشک** ترمز به همراه لنت ترمز جهت تأمین قطعات یدکی درام بریک مطابق با
استانداردهای روز دنیا و استاندارد 585 ایران

ابعاد تولید لنت ترمز بریک درام بر اساس استاندارد DIN 15435

MASS [kg]	M max	L	I	H	G ±0.2 0	F 0 ±0.2	E	Ø D Ø10	B	A فشار درام	تریز کفشک ترمز BRAKE SHOE TYPE
0.60	17	8	24	32	35	65	140	20	70	200	RF2.200
0.99	22	8	29	37	40	80	170	25	90	250	RF2.250
1.83	25	10	34.50	44.50	50	100	212	30	110	315	RF2.315
3.06	30	10	40	50	62	125	260	35	140	400	RF2.400
5.30	33	12	46	58	80	160	320	40	180	500	RF2.500
17.50	38	12	51	63	100	200	390	45	225	630	RF2.630
24.50	40	15	56	70	112	224	440	50	255	710	RF2.710

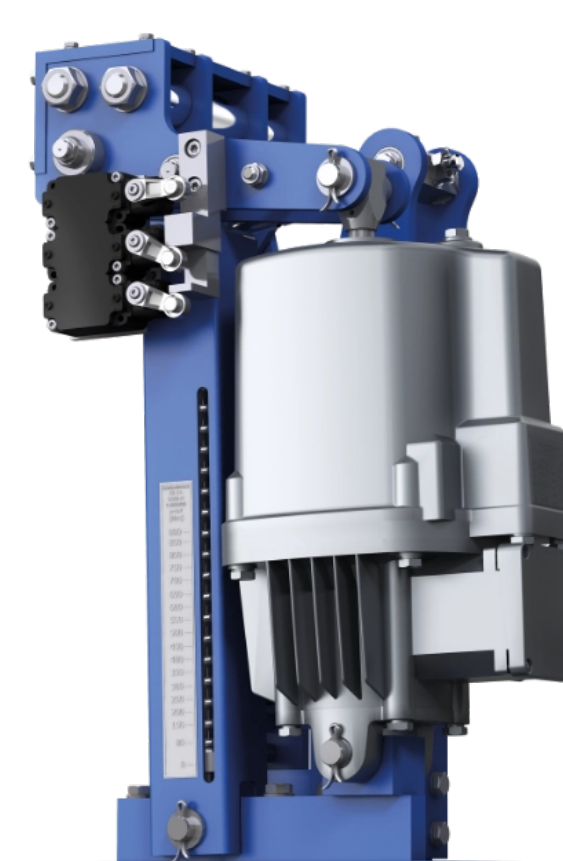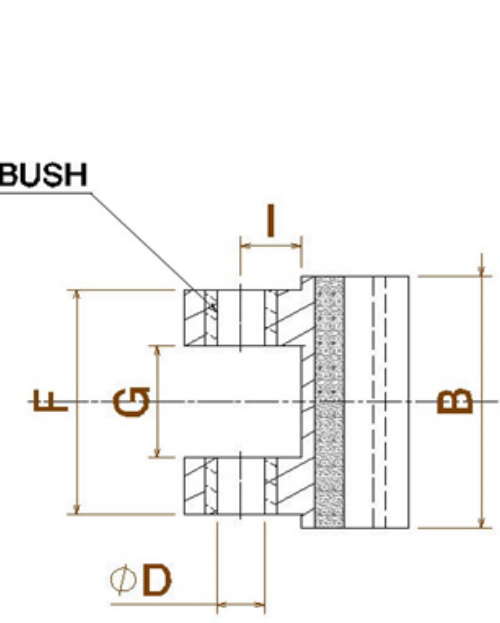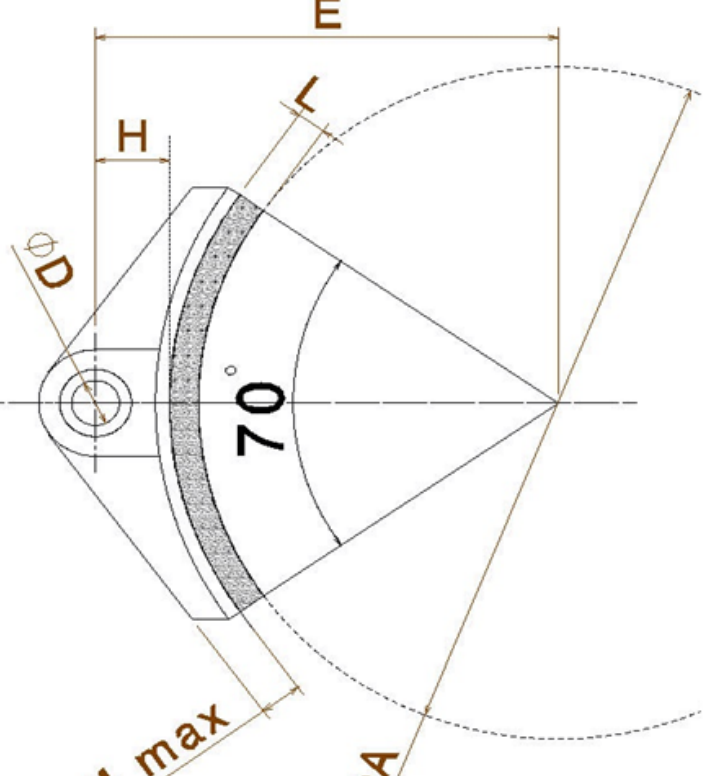





DISC BRAKE WITH ELECTRO HYDRAULIC THRUSTER

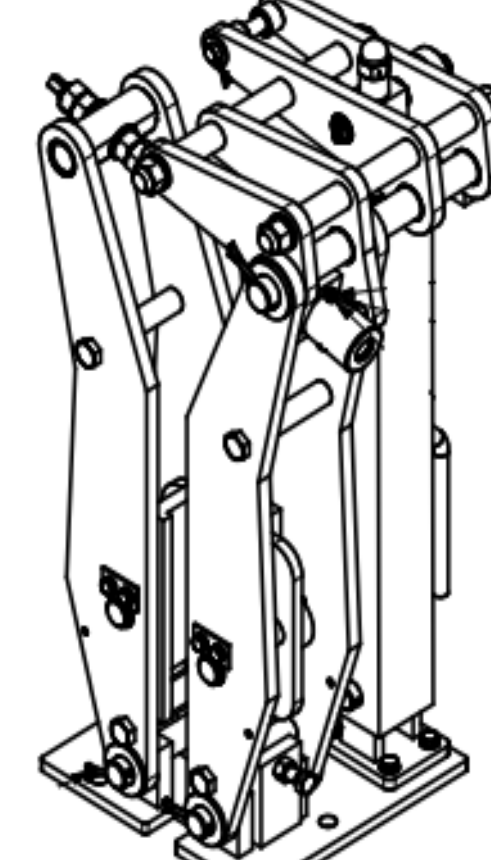

ترمز مغناطیسی سه فاز

در ترمز مغناطیسی سه فاز عمدتاً اعمال نیرو و ایجاد گشتاور

با قدر فشاری است و آزادسازی با مگنت الکترومغناطیسی است.

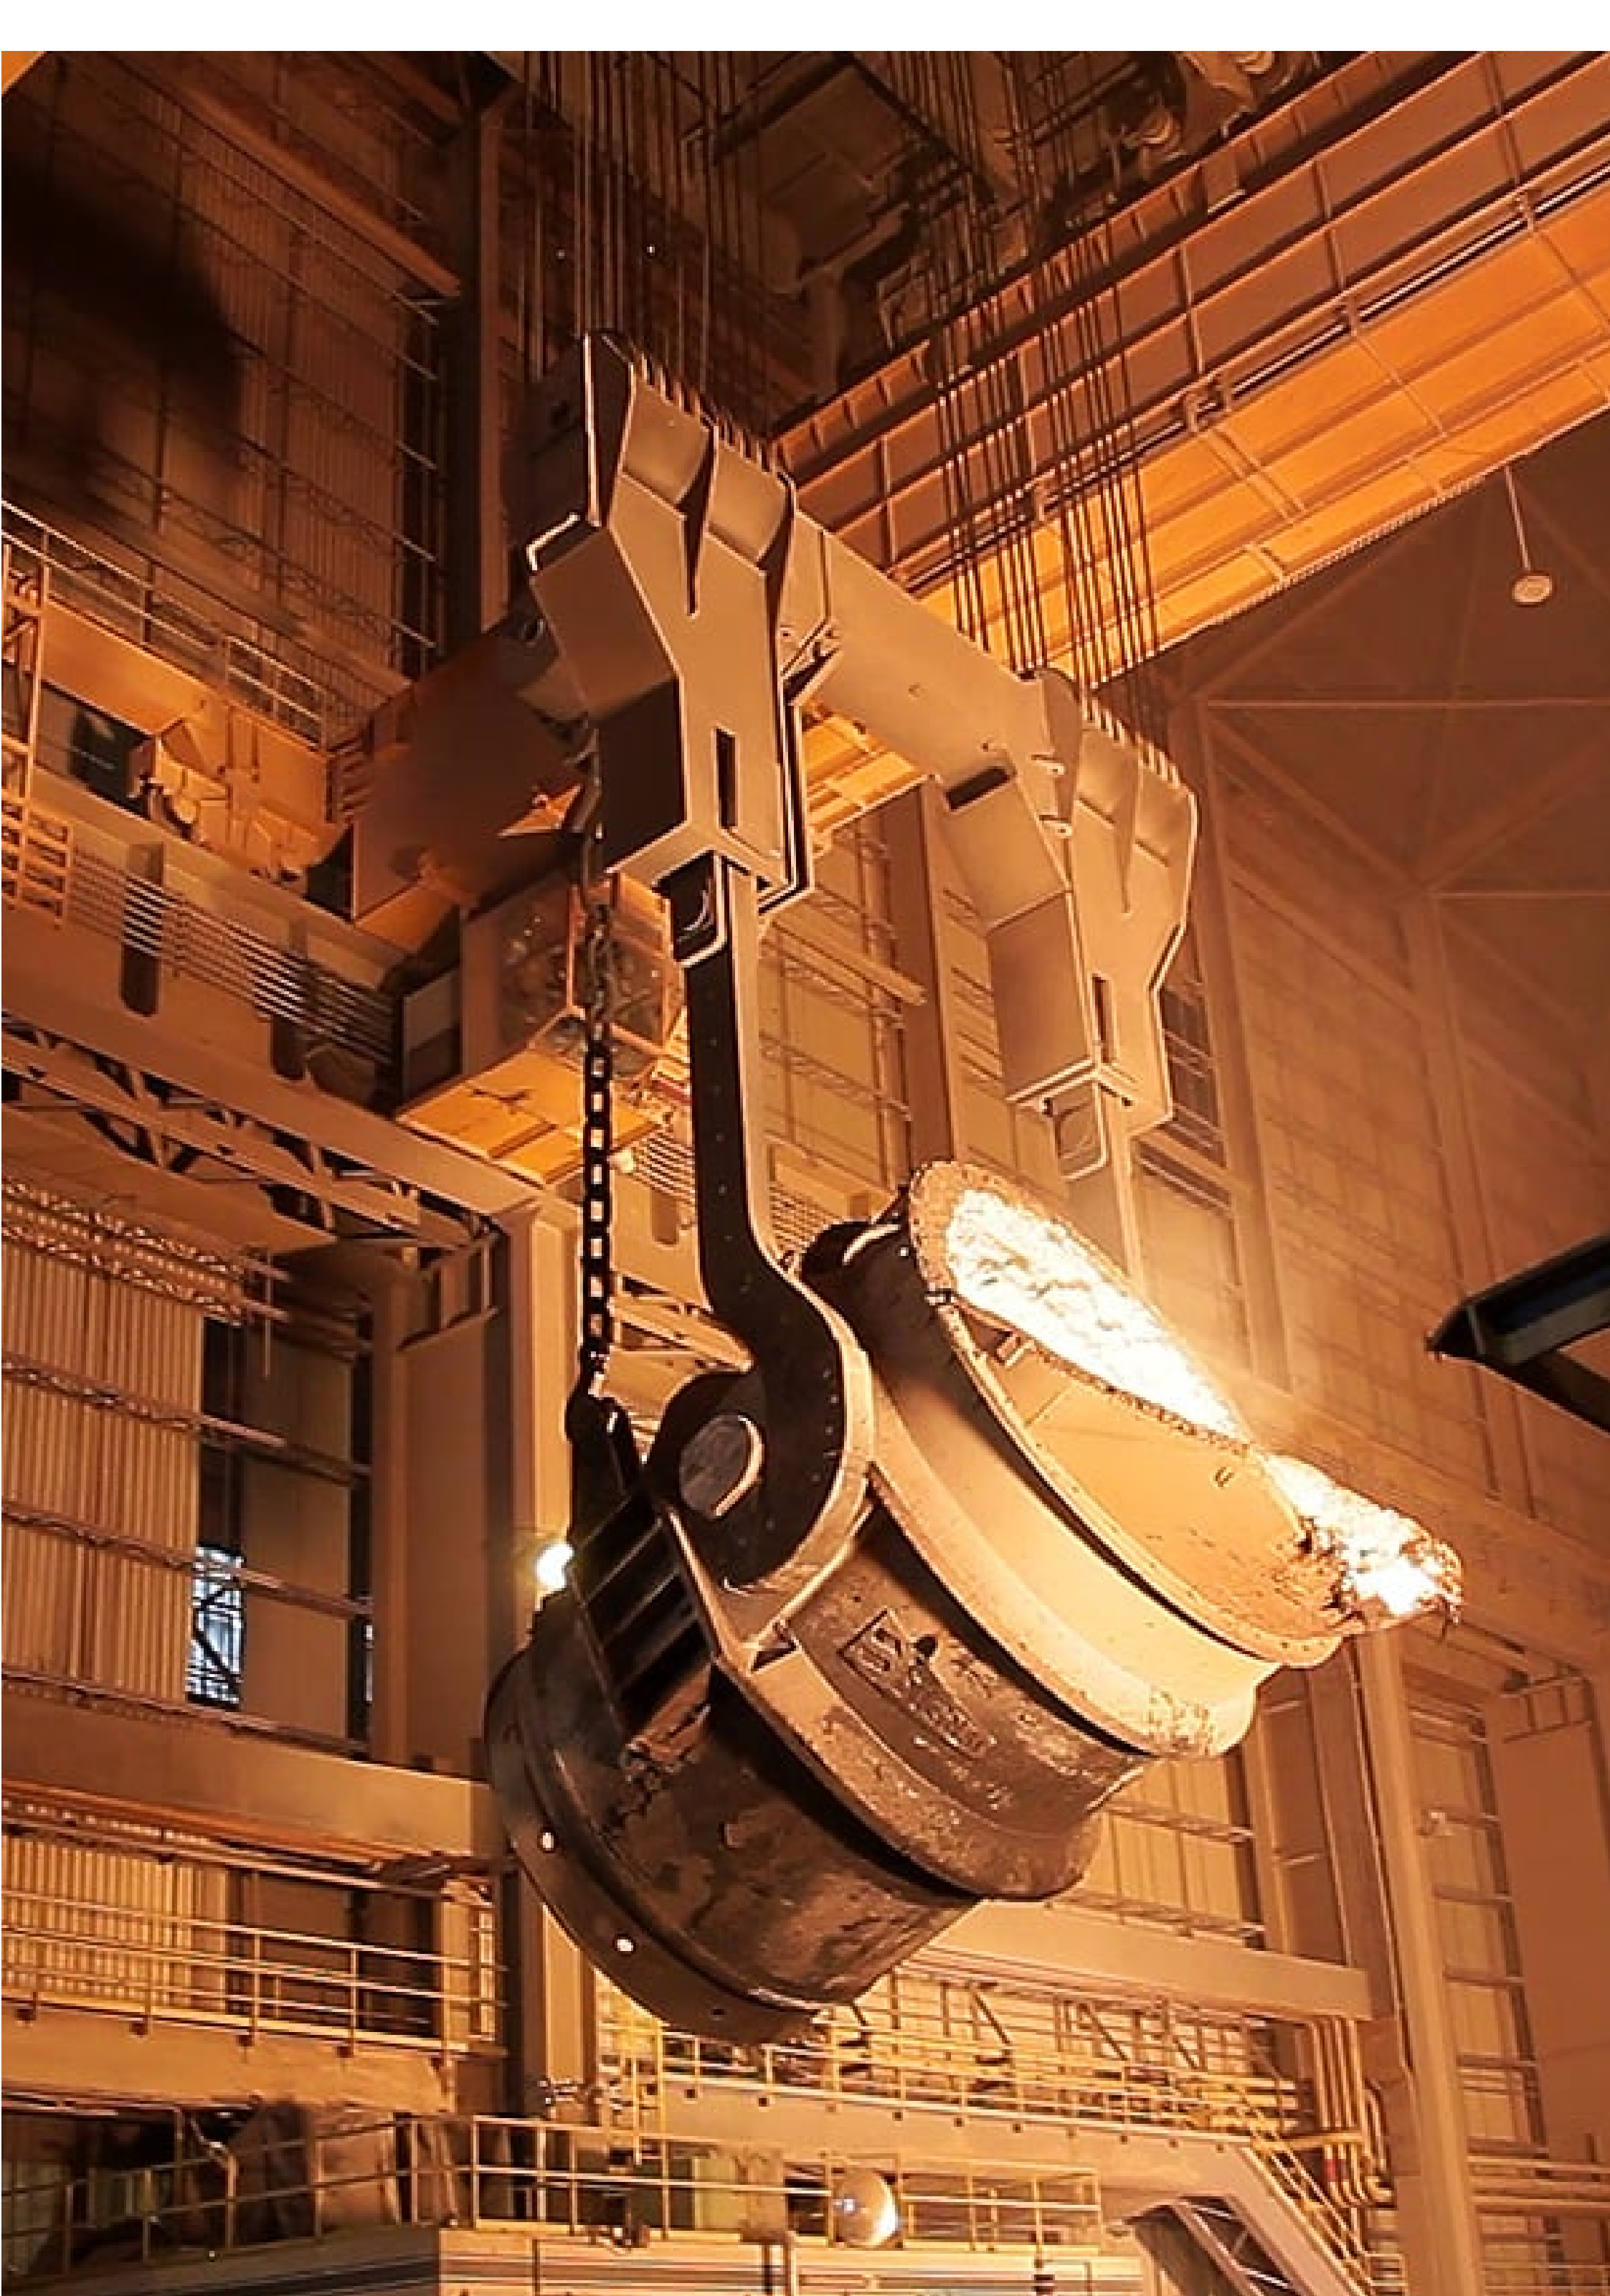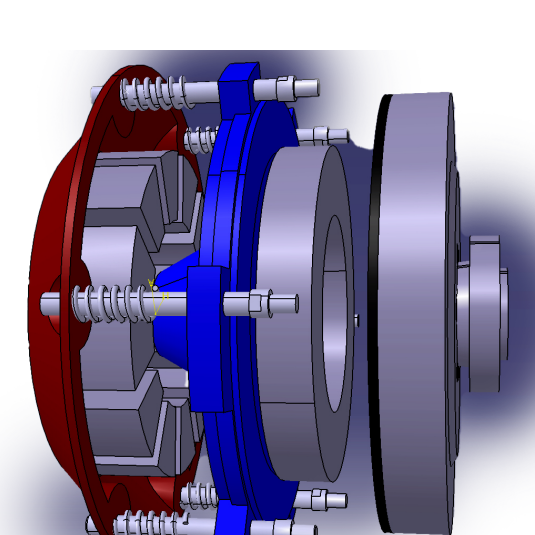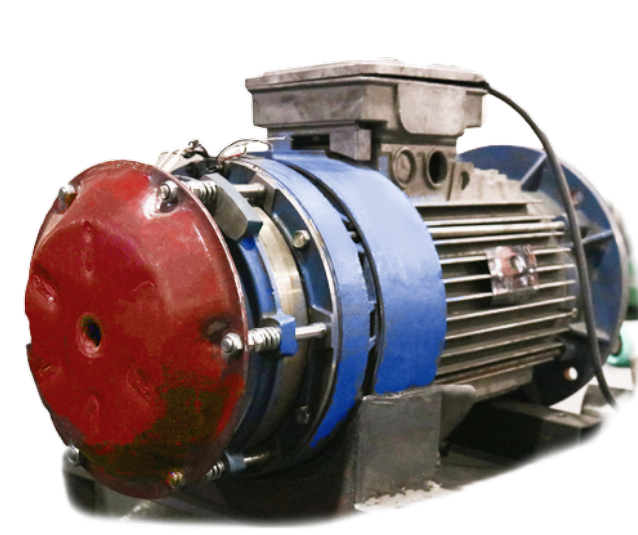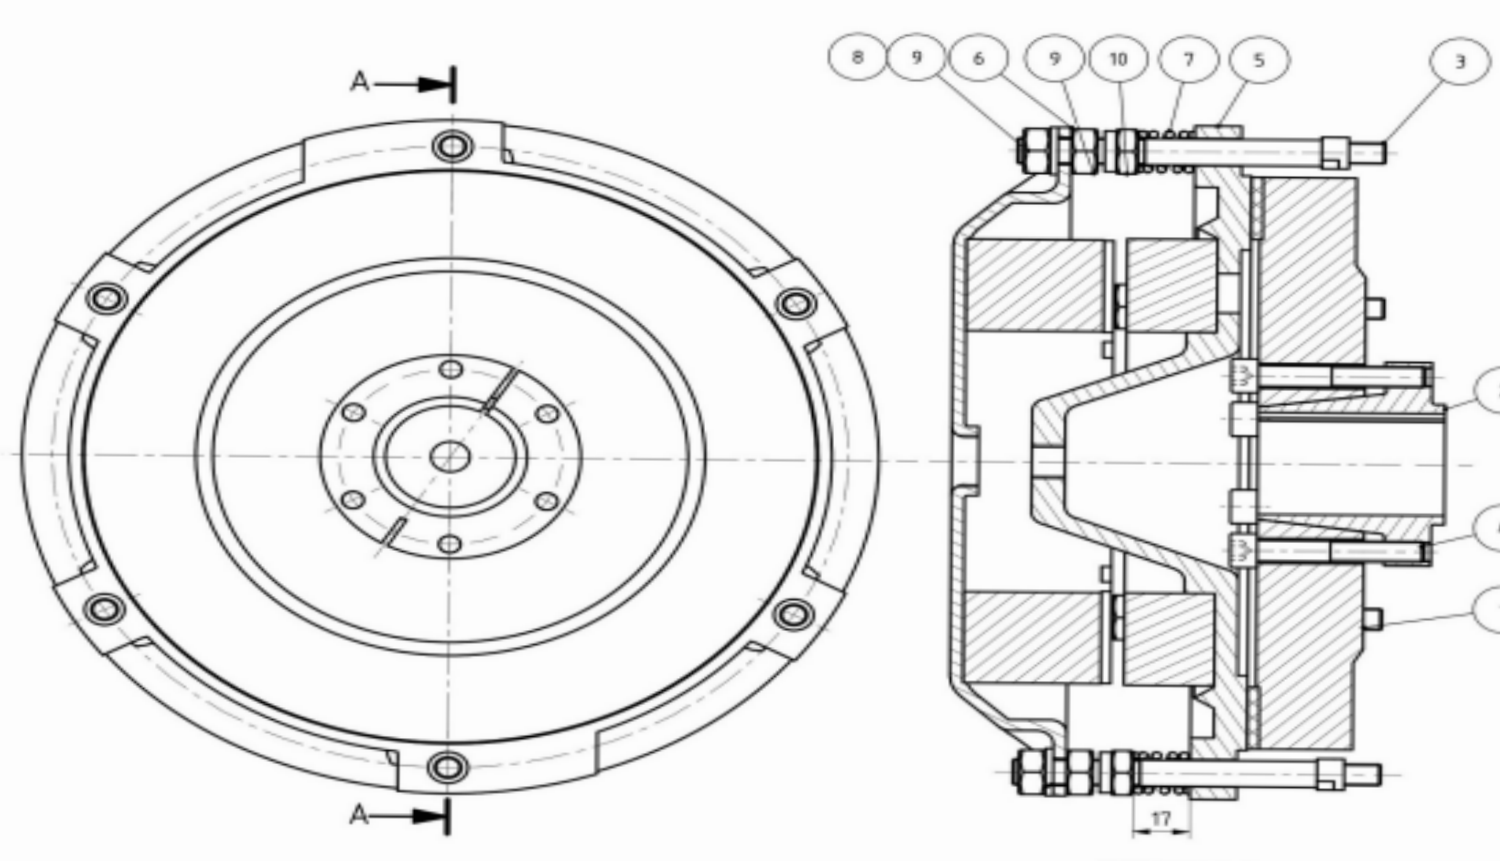

شماره سات: 1407

تاریخ صدور: 1402/08/29

تاریخ نقض: 1402/11/29

بسمه تعالی

گواهی نامه تأیید صلاحیت همکاری

گواهی می شود بر سام صنعت شایگان به شناسه ملی 140066518485 در سامانه سمات در زمینه فعالیت های زیر مورد تأیید می باشد:

نگهدارنده پاناقان(هوزینگ یا پانامالک) ساختی (خرید طبق نقشه یا نمونه) (به جز پاناقان آبگرد)

ترمز و کلاچ غیر مغناطیسی و قطعات یدکی آنها

قطعات مکانیکی سبک(از ۱۰ه تا ۱۵۰ کیلوگرم)

تجهیزات مکانیکی سبک(از ۱۰۰ کیلوگرم)

پاناقان آبگرد غلطکهای واحد ریخته گری-ساختی(خرید طبق نقشه یا نمونه)

روتاری جوینت و سونپول جوینت و قطعات

جارویک دیسکهائی گندله سازی(اسکرپر پلیت) (Scraper Plate)



مدیریت برنامه ریزی خرید و پوی سامی
شرکت فولاد مبارکه اصفهان

علی یار جعفرانی

این گواهی نامه جهت ارائه به تمامی سازمانها دارای اعتبار دائمی می باشد.

جهت استعلام اعتبار این گواهی نامه به آدرس سایت WWW.BSS.MSC مراجعه فرمایید